


### Schlüsseldepot Standard (Art.Nr.: 2005001)

Robustes Schlüsseldepot zur Hinterlegung und sicheren Aufbewahrung von 1 Objektschlüssel, aus Edelstahl mit einer Türstärke von 3 mm und umlaufender Dichtung für zuverlässiges Schließen der Depottüre.

Das FSD (Feuerwehrschlüsseldepot) ist für den Einbau eines Profilhalbzylinders (aller anerkannten Feuerweherschließungen) nach DIN vorgerichtet, sodass eine sichere Bereitstellung am Feuerwehreinsatzort gewährleistet ist.

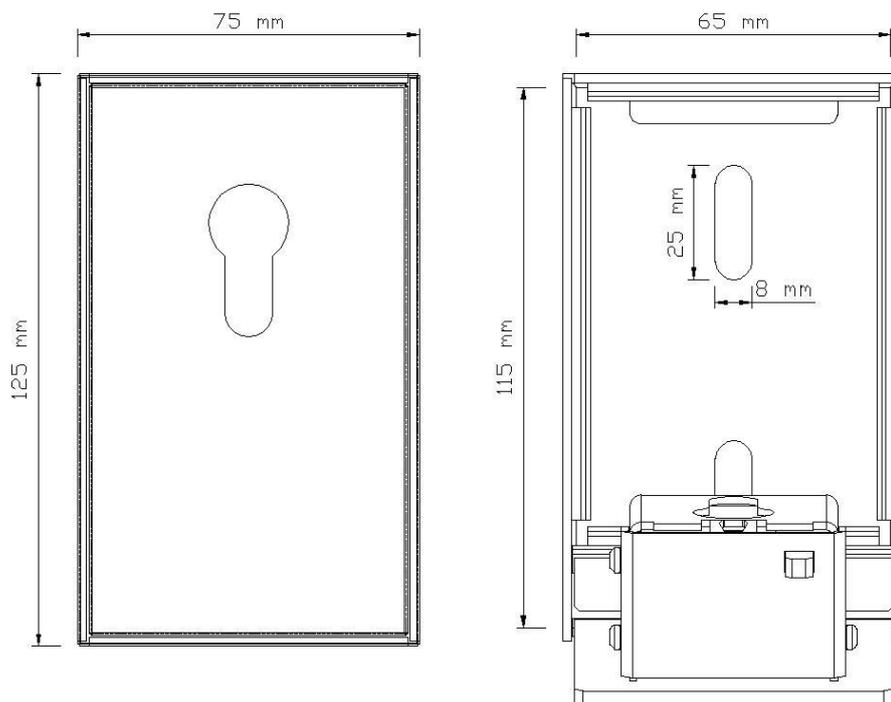

#### Produkteigenschaften:

- Maße Außen HxBxT: 125x75x75 mm
- Maße Innen HxBxT: 115x65x35 mm
- Material Gehäuse: Edelstahl 2 mm
- Material Depottüre: Edelstahl 3 mm
- Farbe: V2A Natur
- Gewicht: 0,8 kg
- Aufputz-/ Unterputzmontage, horizontal / vertikal
- umlaufende Dichtung für zuverlässiges Schließen der Depottüre
- zwei Länglöcher zur Befestigung
- Kapazität/Aufnahme: Hinterlegung für 1 Objektschlüssel
- Schließung: vorgerichtet für 1 Profilhalbzylinder (30/10 = 40 mm)
- Freigabe des Objektschlüssels: mechanische Entriegelung
- \* anwendbar gem. DIN 14675 FSD Klasse 1 \*

\* DIN 14675 als FSD Klasse 1 (Anwendung bei einfachen Verhältnissen, wobei der deponierte Objektschlüssel mittels Safeschlüssel entnommen werden kann) \*

(Beipack: 1x Schlitzschraube M5x30)

optionales Zubehör: Blendrahmen für SD Standard (Art.Nr.: 2005616)