




Es wird darauf hingewiesen das Beschriftungen / Gravuren / Druckdaten und Positionen sorgfältig zu prüfen sind, für eventuelle Fehler nach erfolgter Freigabe übernehmen wir keinerlei Haftung
Bitte beachten Sie das es zu Farbabweichungen um Nuancen beim Unterdruck auf Aluminium kommen kann - alle Abmessungen sind ca. Angaben und können bis zu 2 mm abweichen.

Feuerwehrtableau R1601 24V DC :

Kompaktes Feuerwehrtableau zur manuellen und automatischen Steuerung von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen RWA. Ausgestattet mit einem 3 stufigen Nockenschalter EIN / AUTOMATIK / AUS sowie drei LED-Anzeigen zur Statusvisualisierung Betriebsbereit, Störung, ausgelöst.

Robustes ABS Gehäuse mit umlaufender Dichtung und Schutzart IP 65 für den Einsatz in geschützten Bereichen. Vorkonfigurierte Verkabelung ermöglicht eine schnelle und einfache Installation.
Individuelle Beschriftung möglich !

Tableaughäuse HxBxT	☒ Abmessungen ca. 120x160x92mm	☒ Kunststoff		
Tableaudeckel HxBxT	☒ Abmessungen ca. 120x160x30mm			
Frontplattenbefestigung	☒ Senkkopfschrauben			
Beschriftung Deckel	☒ Gravur schwarz	☐ Lasergravur	☐ UV Digitaldruck	
Schaltpan	☒ Tableaubau A&S	☐ ohne Verkabelung	☐ nach Kundenschaltpan	
Nennspannung	☐ 24VAC	☒ 24VDC		
Kabeltyp	☐ H05V-K	☒ LYY farbíg	☐ FBL-LYY farbíg	☐
Kabelquerschnitt	☐ 0,14²	☒ 0,25²	☐ 0,34²	☐ 0,50²
Klemmleiste	☒ Phönix MT 1,5²	☐ LSA + 10 DA	☐ LSA + 20 DA	☐ offenes Kabelende
Nockenschalter	☒ 3 stufig Ein / Automatik / Aus	☐ 2 stufig Aus / Ein	☐ 3 stufig Auf / Automatik / Zu	☐ 2 stufig Zu / Auf
Schlüsselschalter	☐ 2 stufig Aus / Ein	☐	☐	☐
NILD LED Ø5 mm Chromfassung Innenverriegelt	☒ LED Ø5mm 24VDC	☐ LED Ø5mm 24VAC		
LED	☒ grün	☒ gelb	☒ rot	
Sonstiges	☐	☐	☐	

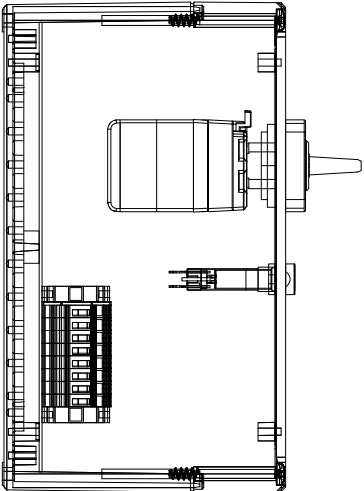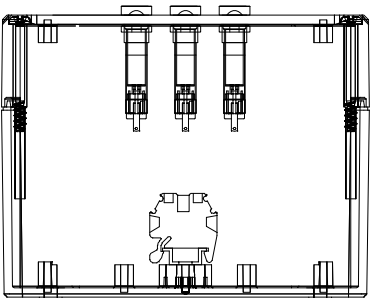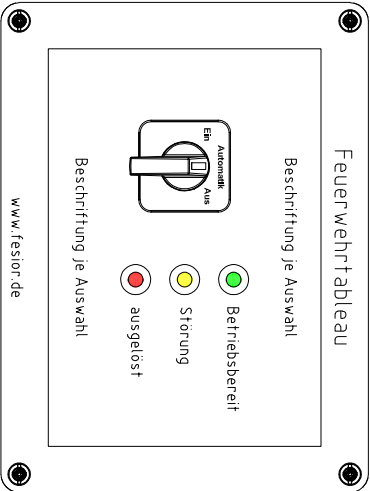

Änderung	Datum	Name	Datum	00.00.0000	FESIOR	FESIOR Feuerwehr Sicherheit Orientierung Holger Wacker e.K. Am Tower 11 90475 Nürnberg ☎ 09128 7080570 ✉ info@tableaubau.de	Projekt - Nr. FESIOR	xxxx / xx	Kunde	Datenblatt	R1601-24V DC Blatt -Nr.
			Bearb.	MW			Projekt - Nr. Kunde				
			Gepr.	HW			Kommission				