

MONTAGEANLEITUNG

Bodenhülse HB zum Einbetonieren inkl. Abdeckplatte aus Edelstahl

Art.Nr. 1001017-11

1. Lieferumfang

- 1x Bodenhülse HB
- 1x Abdeckplatte aus Edelstahl

2. Montagehinweise

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- empfohlene Fundamentgröße ca. LxBxT: 131x131x399 mm
- um den Wasserablauf aus der Bodenhülse HB zu gewährleisten, muss die untere Öffnung in einer Schotterlage / Kies aus mind. 46 mm eingebettet werden.
- es ist darauf zu achten die Bodenhülsen HB lagerichtig einzubetonieren (V)



3. Vorbereitung Bodenhülsen


3.1 Bodenhülsen HB Ansicht von vorne im Auslieferungszustand!

3.2 die zwei seitlichen Verankerungshacken der Bodenhülsen HB ca. 25 mm mit einem geeigneten Werkzeug aufbiegen.

3.1



3.2




4. Bodenhülse HB einbetonieren

Anschließend die Bodenhülse in das ausgehobene Fundament setzen.

Die Bodenhülse muss mit der Oberkante zum Asphalt bündig sein (ein Überstand ist unbedingt zu vermeiden). Die Bodenhülse kann maximal 3mm von der Oberkante zur Asphaltkante tiefer einbetoniert werden.

Abdeckplatte aus Edelstahl

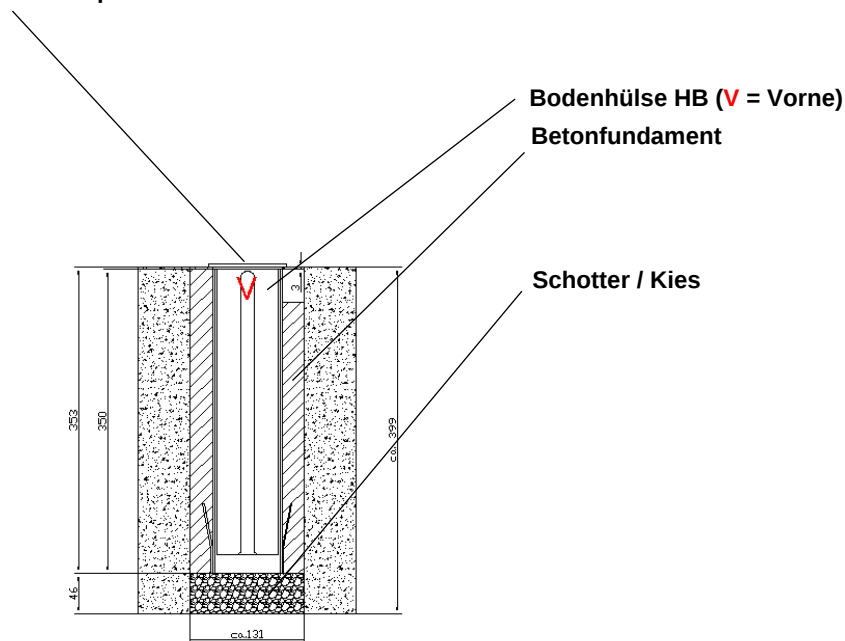

5. Noch Fragen ?

Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen?

Unterstützung erhalten Sie von unseren hilfsbereiten Mitarbeitern im Support:

Tel.: +49 (0) 9128 / 7080852

E-Mail: support@fesior.de