




Es wird darauf hingewiesen das Beschriftungen / Gravuren / Druckdaten und Positionen sorgfältig zu prüfen sind, für eventuelle Fehler nach erfolgter Freigabe übernehmen wir keinerlei Haftung  
Bitte beachten Sie das es zu Farbabweichungen um Nuancen beim Unterdruck auf Aluminium kommen kann - alle Abmessungen sind ca. Angaben und können bis zu 2 mm abweichen.

Feuerwehrtableau R1602 24V DC :

Kompaktes Feuerwehrtableau zur manuellen und automatischen Steuerung von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen RWA. Ausgestattet mit einem 2 stufigen Nockenschalter AUS / EIN sowie drei LED-Anzeigen zur Statusvisualisierung Betriebsbereit, Störung, ausgelöst.

Robustes ABS Gehäuse mit umlaufender Dichtung und Schutzart IP 65 für den Einsatz in geschützten Bereichen. Vorkonfigurierte Verdrahtung ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Individuelle Beschriftung möglich !

|                                             |                                                                  |                                                        |                                                        |                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tableaughäuse HxBxT                         | <input checked="" type="checkbox"/> Abmessungen ca. 120x160x92mm | <input checked="" type="checkbox"/> Kunststoff         |                                                        |                                            |
| Tableaudeckel HxBxT                         | <input checked="" type="checkbox"/> Abmessungen ca. 120x160x30mm |                                                        |                                                        |                                            |
| Frontplattenbefestigung                     | <input checked="" type="checkbox"/> Senkkopfschrauben            |                                                        |                                                        |                                            |
| Beschriftung Deckel                         | <input checked="" type="checkbox"/> Gravur schwarz               | <input type="checkbox"/> Lasergravur                   | <input type="checkbox"/> UV Digitaldruck               |                                            |
| Schalplan                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Tableaubau A&S               | <input type="checkbox"/> ohne Verdrahtung              | <input type="checkbox"/> nach Kundenschalplan          |                                            |
| Nennspannung                                | <input type="checkbox"/> 24VAC                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 24VDC              |                                                        |                                            |
| Kabeltyp                                    | <input type="checkbox"/> H05V-K                                  | <input checked="" type="checkbox"/> LYY farbig         | <input type="checkbox"/> FBL-LYY farbig                | <input type="checkbox"/>                   |
| Kabelquerschnitt                            | <input type="checkbox"/> 0,14²                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 0,25²              | <input type="checkbox"/> 0,34²                         | <input type="checkbox"/> 0,50²             |
| Klemmleiste                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Phönix MT 1,5²               | <input type="checkbox"/> LSA + 10 DA                   | <input type="checkbox"/> LSA + 20 DA                   | <input type="checkbox"/> offenes Kabelende |
| Nockenschalter                              | <input type="checkbox"/> 3 stufig Ein / Automatik / Aus          | <input checked="" type="checkbox"/> 2 stufig Aus / Ein | <input type="checkbox"/> 3 stufig Auf / Automatik / Zu | <input type="checkbox"/> 2 stufig Zu / Auf |
| Schlüsselschalter                           | <input type="checkbox"/> 2 stufig Aus / Ein                      | <input type="checkbox"/>                               | <input type="checkbox"/>                               | <input type="checkbox"/>                   |
| NILD LED Ø5 mm Chromfassung Innenverriegelt | <input checked="" type="checkbox"/> LED Ø5mm 24VDC               | <input type="checkbox"/> LED Ø5mm 24VAC                |                                                        |                                            |
| LED                                         | <input checked="" type="checkbox"/> grün                         | <input checked="" type="checkbox"/> gelb               | <input checked="" type="checkbox"/> rot                |                                            |
| Sonstiges                                   | <input type="checkbox"/>                                         | <input type="checkbox"/>                               | <input type="checkbox"/>                               |                                            |

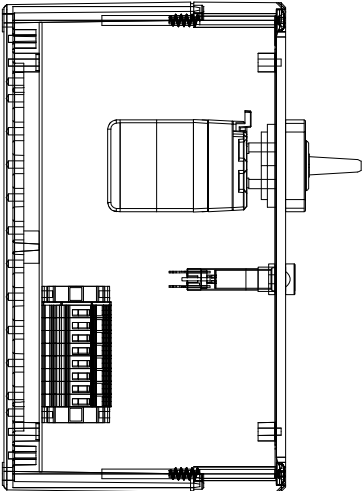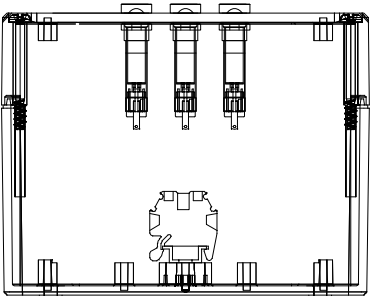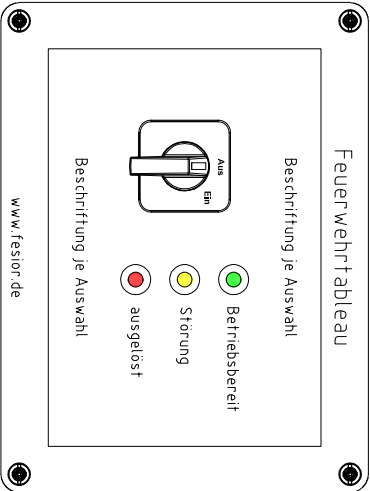

|          |  |       |        |            |               |                                                                                                                                         |                      |           |       |                                          |
|----------|--|-------|--------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------|------------------------------------------|
|          |  |       | Datum  | 00.00.0000 | <b>FESIOR</b> | FESIOR Feuerwehr Sicherheit Orientierung<br>Holger Wacker e.K.<br>Am Tower 11<br>90475 Nürnberg<br>☎ 09128 7080570 ✉ info@tableaubau.de | Projekt - Nr. FESIOR | xxxx / xx | Kunde | Datenblatt<br>R1602-24V DC<br>Blatt -Nr. |
|          |  |       | Bearb. | MW         |               |                                                                                                                                         |                      |           |       |                                          |
|          |  |       | Gepr.  | HW         |               |                                                                                                                                         |                      |           |       |                                          |
| Änderung |  | Datum | Name   |            |               |                                                                                                                                         |                      |           |       |                                          |